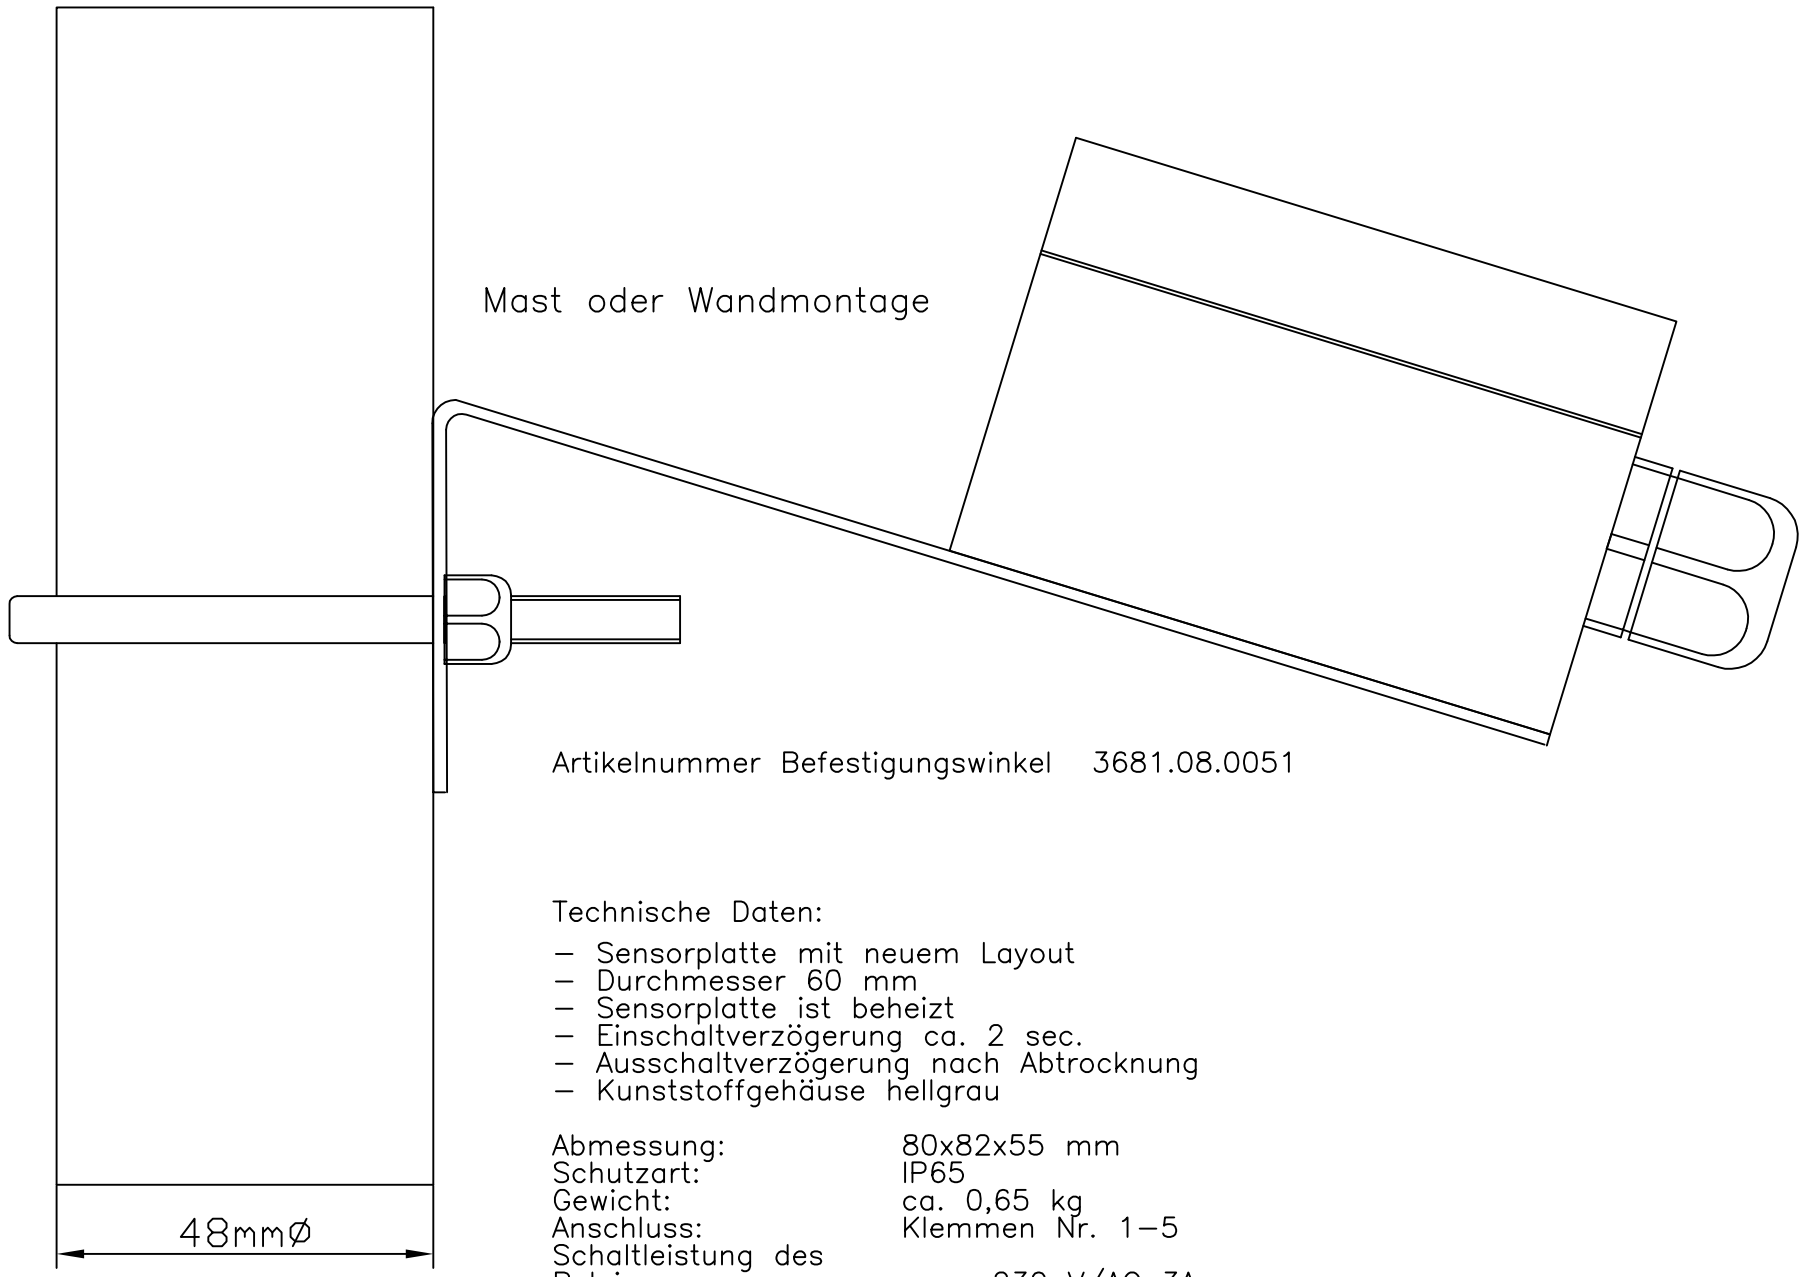

Artikelnummer Befestigungswinkel 3681.08.0051

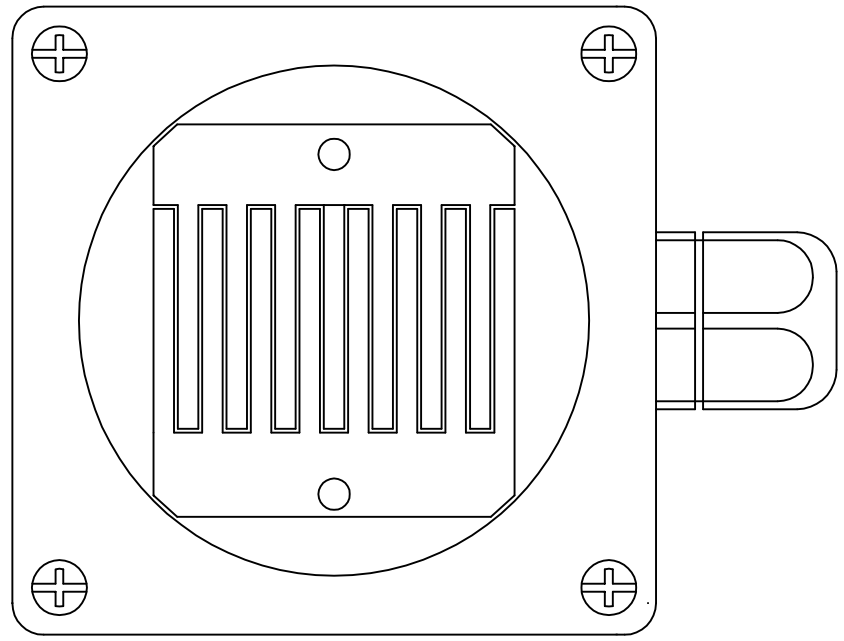

Artikelnummer Regensensor 3681.08.0050

Technische Daten:

- Sensorplatte mit neuem Layout
- Durchmesser 60 mm
- Sensorplatte ist beheizt
- Einschaltverzögerung ca. 2 sec.
- Ausschaltverzögerung nach Abtrocknung
- Kunststoffgehäuse hellgrau

Abmessung:	80x82x55 mm
Schutzart:	IP65
Gewicht:	ca. 0,65 kg
Anschluss:	Klemmen Nr. 1–5
Schaltleistung des Relaisausgangs:	max. 230 V/AC 3A
Versorgungs–spannung:	24V AC/DC
Leistungsaufnahme:	ca. 2,5 W

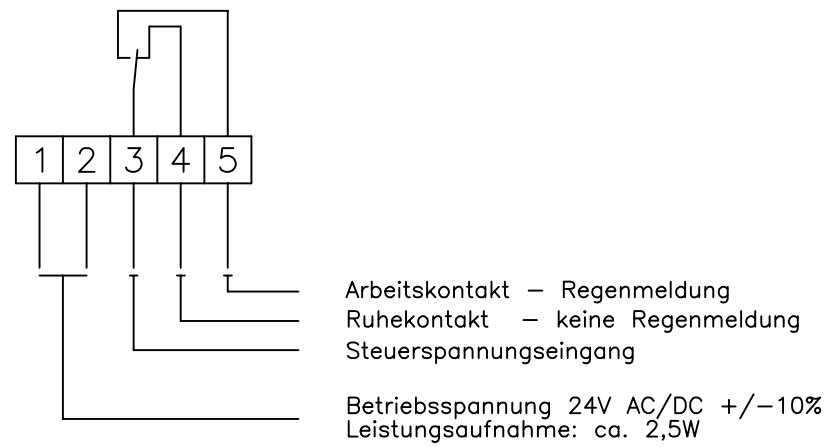

Montage/Wartung

frei bewittert, nicht unterhalb von nachtropfenden Bauteilen oder Bäumen. Sensorfläche vierteljährlich mit feuchtem Tuch reinigen. Keine aggressiven Reiniger verwenden. Regensenor schräg montieren.

Hinweis:

Bei Einsatz des Gerätes sind die VDE Bestimmungen, sowie die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften für Arbeit an elektrischen Geräten und Anlagen zu beachten.

Bei Falschanschluss oder Eingriff in die Elektronik erlischt die Garantie! Für Schäden die durch unsachgemässe Handhabung oder höherer Gewalt entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung. Die Montage und Inbetriebnahme ist durch autorisiertes Fachpersonal unter Beachtung aller zutreffenden Richtlinien durchzuführen.

nova hüppe
–Partner für Steuerung–

T

LA	Lieferschein Nr.	Datum	Name

Elektriker: / Versandanschrift:

Produkt:

Regensensor

Aufbauplan und Schaltplan

3681.08.0050

Zust.	Änderung	Datum	Name

Bearb.:

Erstellt: 06.04.2009

Telefon: